


# OCHIAI

## コンテナ型乗用摘採機

## ミニコン

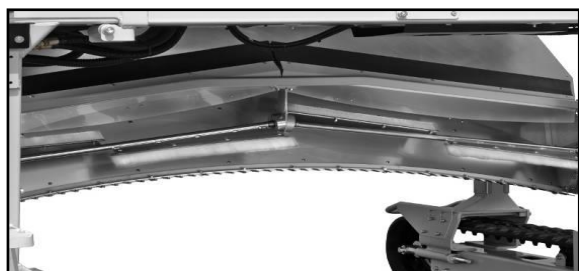

当社独自のVブローシステムにより  
キレイに高速摘採！

# OHC-5DVB

# 高床DXタイプ

### 特長

- ① ミニコンに固定型ハードコンテナ登場！（全面メッシュ張）
- ② コンテナ容量1.6m<sup>3</sup>で大型機並みの収容量！
- ③ 排気量upで安全・安心の安定性と機敏な操作性！
- ④ シンプル設計でスマートデザイン！
- ⑤ 摘採した茶葉排出時のコンテナ解放方法で特許出願！（生葉をほぐして排出します）
- ⑥ 刈取り機の高さ設定はワンタッチデジタル式・アナログ式があります。

\*従来の折りたたみ式コンテナ仕様もあります



### 仕様

型式名	OHC-5DVB 「ミニコンディーゼル」	エンジン	種類	4サイクル立形水冷直列3気筒ディーゼル
機体寸法	全長	2570 mm (作業時)	排気量	1331 cc
	全幅	2200 mm (軌間1850)	定格出力	20.5kw (27.5PS) / 2800(rpm)
	全高	2150 mm(鉄) 2120 mm(ゴム)	燃料タンク容量	33 ℓ
全高	(屋根付き) 400mm up	重量	1450kg (ゴムクローラ)	
軌間幅	1600 ~ 1850 mm	刈取部	兼用刃 t2.5 Vブローブラシ方式	
摘採機中央高	ゴム	530 ~ 960 mm	コンテナ部	固定ハードコンテナ 全面メッシュ張
	鉄	550 ~ 980 mm	コンテナ容量	1.6m <sup>3</sup> 約250kg(1茶芽)
安全登坂角度	最大15度以内	クローラ部	ゴム	200 × 72 × 54
作業安全角度	最大12度以内		鉄	230 × 72 × 36, 230 × 72 × 42
走行速度	0 ~ 3.7 km/h 鉄キャタ	アタッチメント	摘採ユニット 剪枝機 刈捨装置 裾刈機	
作業能率	10a/30分 (圃場条件により異なります)			

